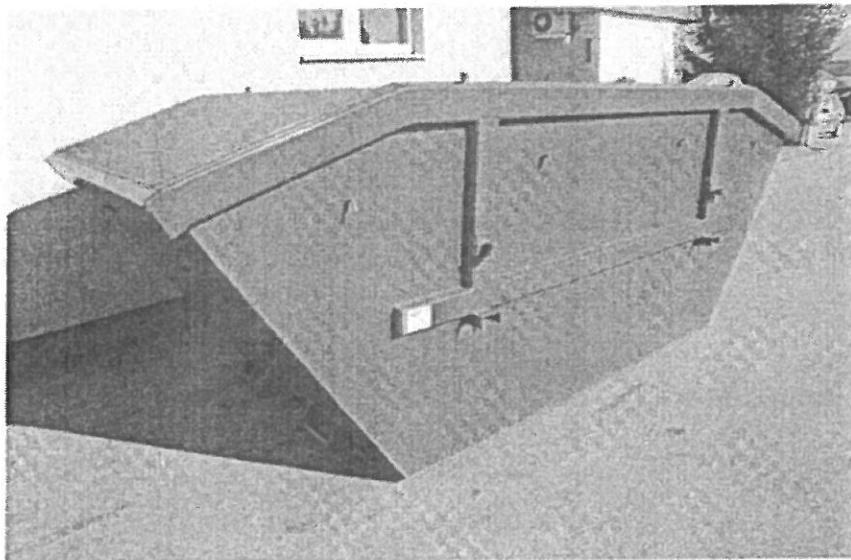


POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA			PONÚKANY TOVAR: ZAK-7 m ³	
Logický celok	Min. / max. technické požiadavky			Splnil:
Otvorený kontajner	Objem	7 m ³	7 m ³	áno
	Materiál	ocel'	ocel'	áno
	Počet ks	8	8	áno
Všeobecné požiadavky na logický celok:				
- Otvorený kontajner pre reťazový nosič			áno	áno

POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA			PONÚKANY TOVAR: ZAK-5,5 m ³ -z	
Logický celok	Min. / max. technické požiadavky			Splnil:
Zatvorený kontajner	Objem	5,5 m ³	5,5 m ³	áno
	Materiál	ocel'	ocel'	áno
	Počet ks	4	8	áno
Všeobecné požiadavky na logický celok:				
- Zatvorený kontajner pre reťazový nosič			áno	áno

Príloha: - katalógové listy

.....
 Mgr. Renata Gajdošová
 – konateľ –

Závesný kontajner 7m³ – otvorený (ZAK-7m³)**TECHNICKÝ POPIS**

Podlaha kontajnera je z plechu hr.4mm čelá a boky kontajnera sú z plechu hr.3mm
Čelá kontajnera sú vystužené ohýbanými L profilmi po 3ks na oboch čelách
Podlaha kontajnera je zo spodnej strany vystužená 3ks U profilov – zosilnenie kontajnera + ochrana podlahy pred koróziou
2x zosilnenie štyroch horných rohov kontajnera
Kontajner je stohovateľný (otvorený - otvorený ; otvorený – zatvorený)
Vysýpacie háky na oboch stranách
Kontajner je z vnútornej strany povrchovo upravený 2x základným syntetickým nástrekom (aplikovaný vysokotlakým striekacím zariadením) z vonkajšej strany 2x základným syntetickým nástrekom a 2x vrchným syntetickým nástrekom odtieň RAL podľa požiadavky bez príplatku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Prevedenie	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Nosnosť (kg)
Kontajner 7m ³ otvorený	3500	1700/1600	1500	640	7000


CERTIFIKÁCIA

Vyhlásenie o zhode je súčasťou dodávky kontajnerov

IČO: 46 920 765 IČDPH: SK2023643512

Mgr. Renata Gajdošová

konateľka

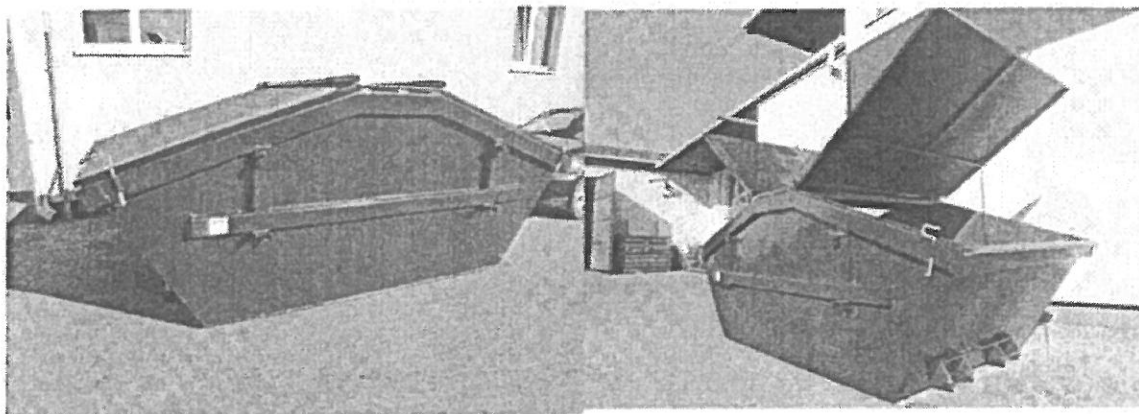Závesný kontajner 5,5m³ – zatvorený (ZAK-5,5m³-z)**TECHNICKÝ POPIS**

Podlaha kontajnera je z plechu hr.4mm čelá a boky kontajnera sú z plechu hr.3mm
Čelá kontajnera sú vystužené ohýbanými L profilmi po 3ks na oboch čelách
Podlaha kontajnera je zo spodnej strany vystužená 3ks U profilov – zosilnenie kontajnera + ochrana podlahy pred koróziou
2x zosilnenie štyroch horných rohov kontajnera
Kontajner je stohovateľný (otvorený - otvorený ; otvorený – zatvorený)
Vysýpacie háky na oboch stranách
Poklopy kontajnera sú z plechu hr. 1,5mm
Poklop je na pružinách – ľahké zdvíhanie, zostáva v zvolenej polohe.
Kontajner je z vnútornej strany povrchovo upravený 2x základným syntetickým nástrekom (aplikovaný vysokotlakým striekacím zariadením) z vonkajšej strany 2x základným syntetickým nástrekom a 2x vrchným syntetickým nástrekom odtieň RAL podľa požiadavky bez príplatku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Prevedenie	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	Nosnosť (kg)
Kontajner 5,5m ³ zatvorený	3500	1700/1600	1250	600	6000

CERTIFIKÁCIA

Vyhlásenie o zhode je súčasťou dodávky kontajnerov