

POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA			PONÚKANY TOVAR: BOBCAT A770	
Logický celok	Min. / max. technické požiadavky			Splnil:
Kolesový nakladač – 1 ks	Pracovné rozmery:			
	Dĺžka	Max. 3 600 mm	3579 mm	☐
	Šírka s lopatou	Max. 2 050 mm	2032 mm	
	Výška	Max. 2 100 mm	2065 mm	
	Hmotnosť prevádzková	Max. 4 400 kg	3465 mm	
	Nosnosť menovitá	Min. 1 550 kg	1550 kW	☐
	Bod preťaženia	Min. 3 100 kg	3100 kg	☐
	Výkon motora (ISO 14396)	Min. 65 kW	68,7 kW	☐
	Max. rýchlosť pojazdu	Min. 18 km/hod.	19,8 km/hod	☐
	Prietok hydraulického oleja	Min. 138 lit./min.	138,5 l/min.	☐
	Max. výška otáčania čapu lopaty	Min. 3 350 mm	3353 mm	☐
	Polomer otočenia s lopatou	Max. 3 850 mm	3848 mm	☐
Všeobecné požiadavky na logický celok:				
- ovládanie joystickom - hnacia sústava diesel-hydraulika - dve rýchlosti pojazdu vpred/vzad - šmykom riadené kolesá - riadenie všetkých kolies - presklená klimatizovaná FOPS, ROPS kabína s dverami, stieračom a ostrekovaním - sedačka odpružená s bezpečnostným pásom - alarm cúvania, maják, rádio - osvetlenie pracovné, predné, zadné - prídavný hydraulický okruh - schválenie na prevádzku po pozemných komunikáciách pre Slovenskú republiku - ventil nivelizácie lopaty - mechanický rýchlopínač prídavných zariadení - základná lopata s britom objemu min. 0,6 m³ - pneumatiky zosilnené 12 x 16.5, min. 12-plátňové			áno	☐

Doplňujúce prídavné zariadenia:	PONÚKANY TOVAR: Kovaco 86120	
- Paletizačné vidly, dĺžka min. 1200 mm – 1ks	áno	☐

Doplňujúce prídavné zariadenia:	PONÚKANY TOVAR: Kovaco 91210	
Drapák na odpad , šírka min. 2050 mm s roztvorením min. 1100 mm – 1ks	áno	☐

Doplňujúce prídavné zariadenia:	PONÚKANY TOVAR: KOBIT RSP	
- Zhŕňacia radlica, šírka min. 2400 mm – 1ks	áno	☐

Doplňujúce prídavné zariadenia:	PONÚKANY TOVAR: SEBA LITE 5030	
- Drvič stavebného odpadu s násypkou a vynášacím pásom, kapacita min 4m3/hod, výkon min 7,5 kW / 380V, hmotnosť do 1200 kg, veľkosť výslednej frakcie od 10 mm do 80 mm, uhol natočenia čeľustí 180 °	áno	☐

Doplňujúce prídavné zariadenia:	PONÚKANY TOVAR: WOOD Chipper 8B	
- Drvič biologicky rozložiteľného odpadu do priemeru 12 cm, s hydraulickým posuvom materiálu a reverzom - 1ks	áno	☐

Príloha: - katalógové listy

Jaroslav Kecera
konateľ
predávajúci

Ing. Jozef Hajduch
konateľ
predávajúci

Kolesový nakladač

BOBCAT A770

Nakladač:

Diesel - hydrostatická transmisia

Rozmery: - dĺžka 3579 mm

- šírka 2032 mm

- výška 2065 mm

Prevádzková hmotnosť 4 365 kg

Nominálna nosnosť 1 550 kg

Bod preklopenia 3 100 kg

Polomer otočenia s lopatou 3 848 mm

Schválený pre pohyb po pozemných komunikáciách

Motor:

Výkon motora 68,7 kW

Lapač iskier výfuku

Automatická funkcia žeraviacich svietok

Naprieč uložený motor hneď pri zadných dverách



Kabína:

ROPS/FOBS s prednými dverami

Ovládanie Joystickmi

Vykurovania, vetranie, ostrekovač, stierač predný

Klimatizácia

Zadné a horné okno, Bočné okná posuvne otváracie

Odpružené sedadlo, Bezpečnostný pás, Konzola sedadla - bezpečnostná

Maják, rádio

Pracovné svetlá predné 4 ks, zadné 2 kusy

Počítadlo motohodin, merač teploty motora, palivomer, výstražné kontrolky

Systém BICS - blokovanie funkcií a automatické odstavenie stroja (

(ak nastala vážna situácia olej, voda a pod., keď nie je vodič pripátaný, nezavreté dvere a pod ...)

Systém okamžitého zastavenia motora a hydrauliky (tlačítko)

Podvozok:

Riadenie šmykom aj riadenie zatáčaním kolies

Dvojrýchlostný pojazd 19,8 km/hod

Kolesá 12 x 16,5 12PR

Alarm pri cúvaní

Parkovacia brzda

Hydraulika:

Predný prídavný hydraulický okruh

Elektrické ovládanie viacokruhových prídavných zariadení

HighFlow - vysoký prítok hydrauliky 138,5 l/min

Prevádzkový tlak v rýchlostných prídavných okruhu 24,1 MPa

Výložník:

Výška dosahu čapu lopaty 3 353 mm

BOB-TACH - mechanický rýchlopínač pracovného náradia

Hydraulické vyrovnávanie (nivelizácia) lopaty

Podpera výložníka

Jaroslav Kecera
konateľ
predávajúci

Ing. Jozef Hajduch


konateľ
predávajúci

Paletizačné vidly

Kovaco 86120

Paletizačné vidly určené pre šmykom riadené nakladače
a kolesové traktorové nakladače

Dĺžka vidlíc	120 cm
Nosnosť	2000 kg
Uchytenie	do rýchlopínača BOB TACH
Bočný posun	mechanický
Plávanie	pevné vidlice
Prierez vidlíc	80 x 40 mm
Zadná zvýšená oporná stena	
Hmotnosť	cca 192 kg

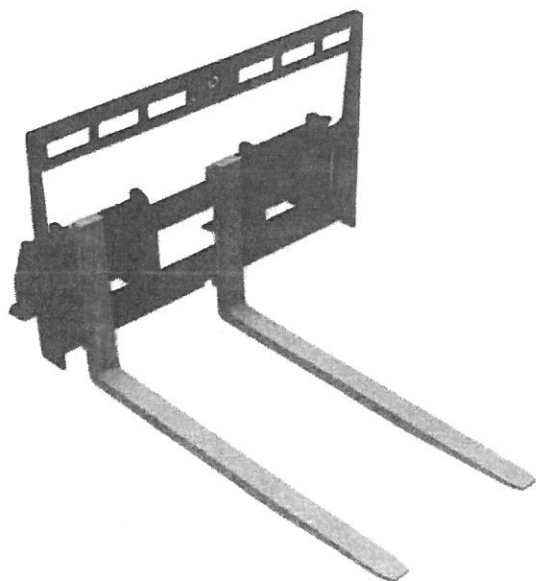

Jaroslav Kecera
konateľ
predávajúci

Ing. Jozef Hajduch

konateľ
predávajúci

[Faint, illegible text and markings, possibly a stamp or signature]


Drapák na odpad

Kovaco 91210

Lopata s drapákom určené pre šmykom riadené nakladače a kolesové traktorové nakladače.

Určená na manipuláciu s komunálnym odpadom, Poľnohospodárskymi produktmi, stavebným odpadom a pod.

Šírka náradia	2 100 mm
Nosnosť	1200 kg
Hmotnosť	cca 390 kg
Drapák	hydraulicky ovládaný
Pracovný tlak	16 - 24 MPa
Potrebný prietok	20 - 100 l/min
Max roztvorenie drapáku	1150 mm
Uchytenie	do rýchlopínača nakladačov BOBCAT

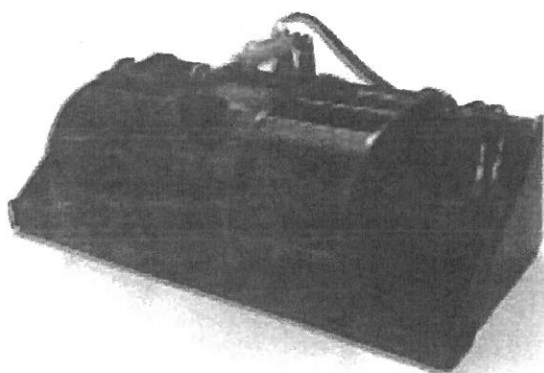



Jaroslav Kecera
konateľ
predávajúci

Ing. Jozef Hajduch
konateľ
predávajúci

ZHÁŇACIA RADLICA

KOBIT RSP

Určená, po nasunutí na paletizačné vidly nakladača, na odhŕňanie nečistôt, blata alebo snehu z chodníkov, priestranstiev, vnútropodnikových ciest a pod. Konštrukcia umožňuje mechanickú reguláciu natočenia telesa radlice vpravo resp. vľavo.



Štít telesa radlice je vyrobený z oceľového plechu v tvare valca. Na spodnej hrane je umiestnený držiak britov, na ktorý sa pomocou skrutiek montujú pryžové stieracie brity.

Technické parametre


Celková šírka	2 500 mm
Pracovný záver	2300 mm
Výška	700 mm
Dĺžka	1500 mm
Rozteč uchytania	680 mm
Pretáčanie: vpravo/vľavo	mechanicky
Brit	pryžový hr. 40 mm
Farebné vyhotovenie	RAL 2011

Jaroslav Kecera
konateľ
predávajúci

Ing. Jozef Hajduch

konateľ
predávajúci

Drvič stavebného odpadu

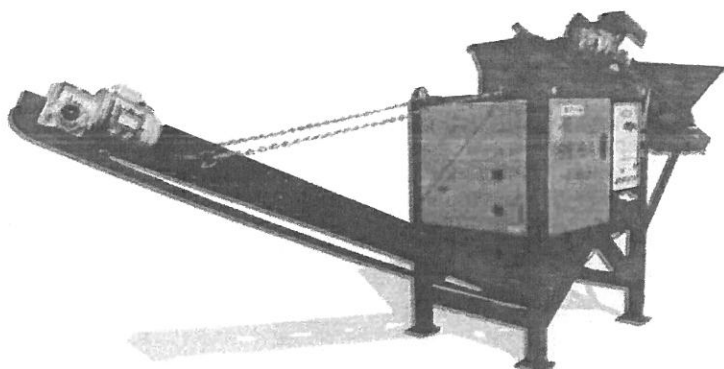

SEBA LITE 5030

Kapacita	m3/hod	5 m3/hod
Výkon	kW	7,5 kW
Elektrické napätie	V	380
Hmotnosť	kg	1200 kg
Veľkosť výslednej frakcie	mm	10 - 80
Veľkosť čeluste	mm	500 x 300
Uhol natočenia čelustí	stupne	180

Násypka	áno
Vynášací pás	áno
Vymeniteľné čeluste	áno
Pohon	krytý

Jaroslav Kecera
konateľ
predávajúci


Ing. Jozef Hajduch

konateľ
predávajúci

Drvič biologicky rozložiteľného odpadu

Bobcat - WOOD Chipper 8B

Drví konáre, časti stromov, drevný odpad
Kontinuálne dokáže štiepkovať materiál priemeru 127 mm.
Krátkodobo aj väčší materiál, vstupný otvor je 235 mm.
Redukuje hmotu 10:1
Jednorotorový drvič

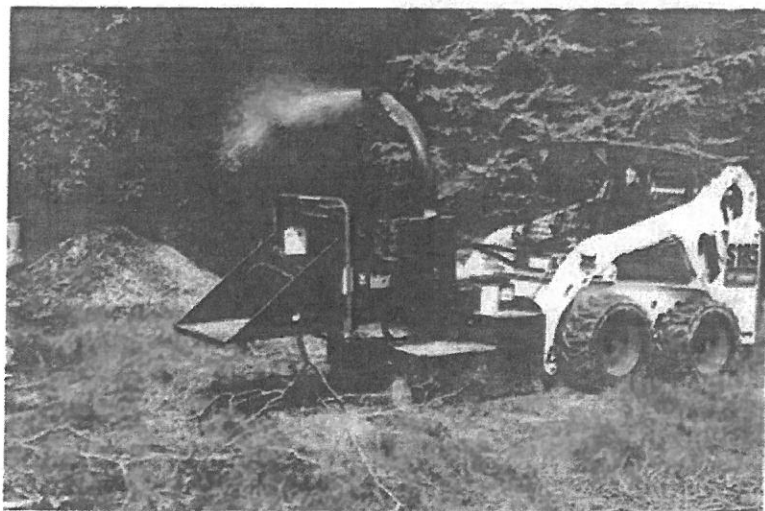

Základné vlastnosti

- Automatické hydraulické podávanie s ovládaním rýchlosti a systémom snímania vkladania
- Reverzný – spätný chod podávacieho valca
- Podávací valec s vysokým krútiacim momentom a s veľkým priemerom
- Pás s premenlivou rýchlosťou podávania pre nastavenie rýchlosti podávania
- 4 ks obojstranné a vymeniteľné nože
- Systém diaľkového ovládania príslušenstva (RAC) značky BOBCAT. Operátorovi umožňuje spustiť alebo zastaviť motor nakladača a rotáciu štiepkovača z vonku, keď stojí vedľa štiepkovača
- Štiepkovač je otočný 90 stupňov, dovoľuje plniť odpredu alebo z pravej strany
- Výsypný komín je otočný 360 stupňov
- Inteligentná klapka na obmedzenie upchatia
- Potreba hydraulického oleja min 98l/min, tlak min 22MPa
- Hmotnosť 753 kg

Jaroslav Kecera
konateľ
predávajúci

Ing. Jozef Hajduch

konateľ
predávajúci